



Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:


01-01-2019 - 31-12-2019

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75
 DK-8940 Randers SV

Produktnr	16226000
Produktnavn	Leca 0-4 (0-50-50)
Antal analyser:	9

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

Supplerende egenskaber iht. DS 2426:2011

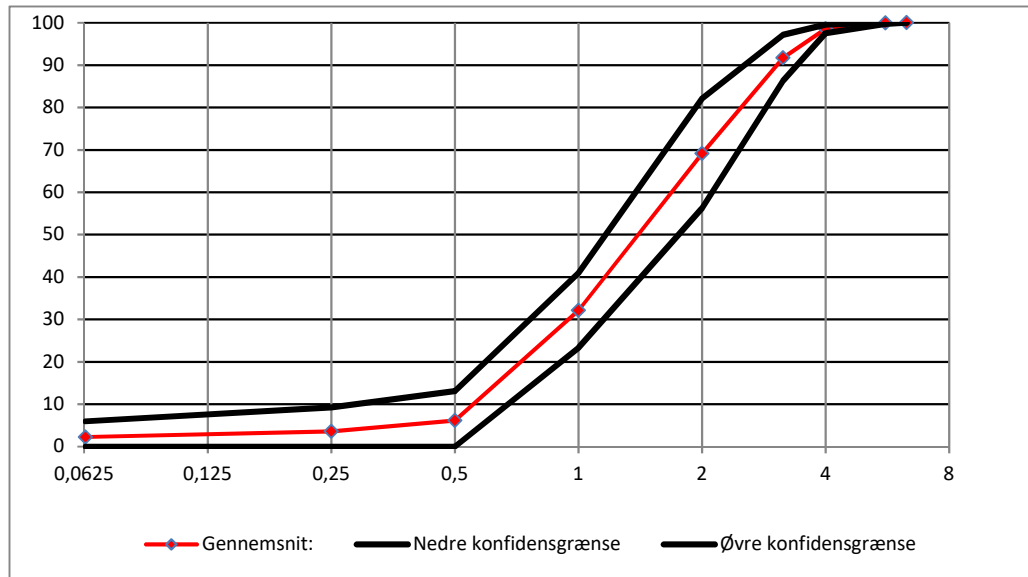

	Vand %
Gennemsnit:	1,4
Std.afv:	2,89
k-faktor	2,2
Nedre konfidensgrænse	0,0
Øvre konfidensgrænse	7,8

Vandindholdet er før evt. tilsætning af vand ved læsning

Indhold af vandopløselige alkalier: Max. 0,28 % Na₂O

% gennemfald /sigtestr	6,3	5,6	4	3,15	2	1	0,5	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	100	100	99	92	69	32	6	4	2	1,49
Std.afv:	0,00	0,08	0,47	2,46	5,88	4,00	3,14	2,59	1,68	0,14
k-faktor	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Nedre konfidensgrænse	100	100	98	86	56	23	0	0	0	1,18
Øvre konfidensgrænse	100	100	100	97	82	41	13	9	6	1,80